

引き出し式電気窯(スライド式)

ラクdeキルン

SRシリーズ

- 当社が開発したスライド式電気窯(特許取得済)
- 設計思想は、すべての人に楽な窯づくり・窯出しを。
- SR-10FEからSR-40FEまでラインナップの完成です。
- 外気遮断構造により、安定した還元焼成が可能です。

SRシリーズ



SR-10FE




SR-12FE

単位:ミリ							
SR	H	W	W1	D	D1	D2	ST
10FE	1335	950	1200	900	950	1670	700
12FE	1460	970	1220	900	950	1700	700
15FE	1475	1000	1250	950	1000	1780	750

型式		SR-10FE	SR-12FE	SR-15FE
炉内寸法 W×D×H(mm)		550×495×540	575×495×740	600×545×740
使用棚板(mm)		400×450 1枚敷	400×450 1枚敷	450×500 1枚敷
重量(kg)		550	700	850
ヒーター		スパイラル式	ウエーブ式	ウエーブ式
消費電力		10.5kw	12kw	15kw
電源(200V)		単相 52.5A/ 三相 31.5A	単相 60A/ 三相 36A	単相 75A/ 三相 45A
付属品		棚板4枚、L支柱 (30,60,90,120,150mm 各4本) サイコロ4個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器	棚板4枚、L支柱 (30,60,90,120,150mm 各4本) サイコロ4個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器	棚板4枚、L支柱 (30,60,90,120,150mm 各4本) サイコロ4個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器
税込価格 ※全機MRマイコンを標準装備	OF	1,595,000円	1,716,000円	1,947,000円
	RF	1,705,000円	1,881,000円	2,057,000円
オプション		外部ステンレス板仕様。本体価格から8%別途費用となります。部分指定も可能です。		

フレーム・補強材は鉄鋼材になります。
OF(酸化専用タイプ) RF(酸化・還元両用タイプ)
※価格は税込価格です

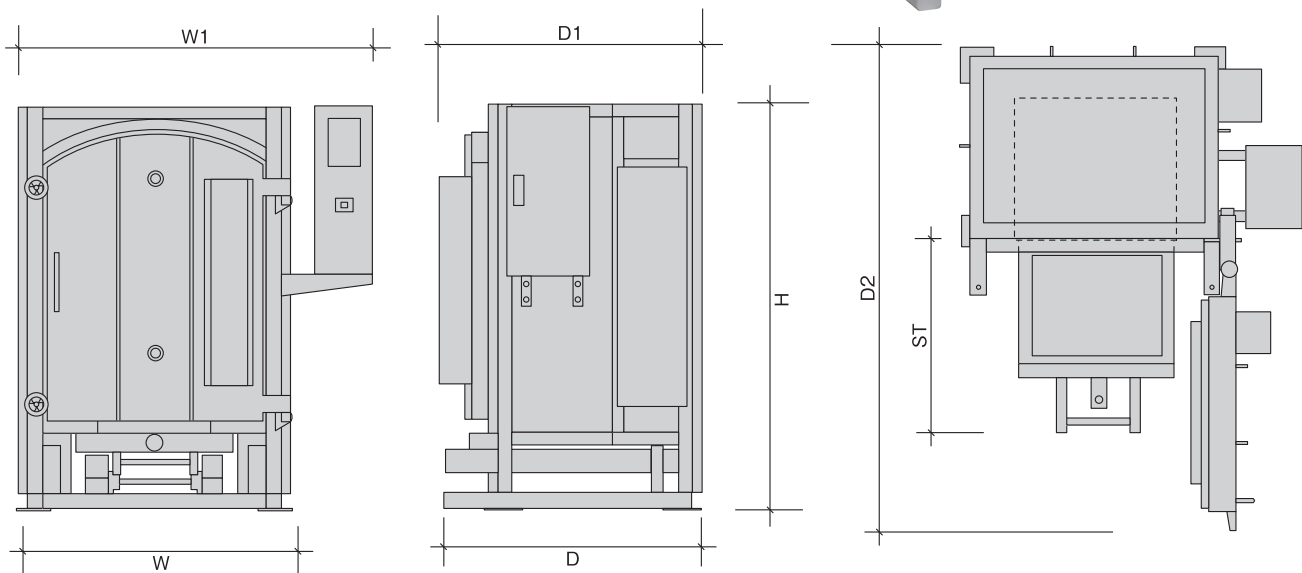

●陶芸教室や公共施設にも対応の棚板2枚敷タイプです。

SRシリーズ



SR-17FE



SR-20FE




単位:ミリ							
SR	H	W	W1	D	D1	D2	ST
17FE	1545	1180	1430	1090	1140	2050	800
20FE	1550	1330	1580	1090	1140	2200	800
25FE	1565	1400	1650	1090	1140	2270	800

型式		SR-17FE	SR-20FE	SR-25FE
炉内寸法 W×D×H(mm)		700×600×810	850×600×810	920×600×810
使用棚板(mm)		300×450 2枚敷	350×450 2枚敷	400×450 2枚敷
重量		1200	1400	1600
ヒーター		ウエーブ式	ウエーブ式	ウエーブ式
消費電力		17kw	20kw	25kw
電源(200V)		単相85A/ 三相51A	単相100A/ 三相60A	三相75A
付属品		棚板8枚,L支柱 (30,60,90,120,150mm各8本) サイコロ8個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器	棚板8枚,L支柱 (30,60,90,120,150mm各8本) サイコロ8個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器	棚板8枚,L支柱 (30,60,90,120,150mm各8本) サイコロ8個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器
税込価格 ※全機MRマイコンを標準装備	OF	2,343,000円	2,552,000円	2,783,000円
	RF	2,475,000円	2,695,000円	2,915,000円
オプション		外部ステンレス板仕様。本体価格から8%別途費用となります。部分指定も可能です。		

フレーム・補強材は鉄鋼材になります。
OF(酸化専用タイプ) RF(酸化・還元両用タイプ)

※価格は税込価格です

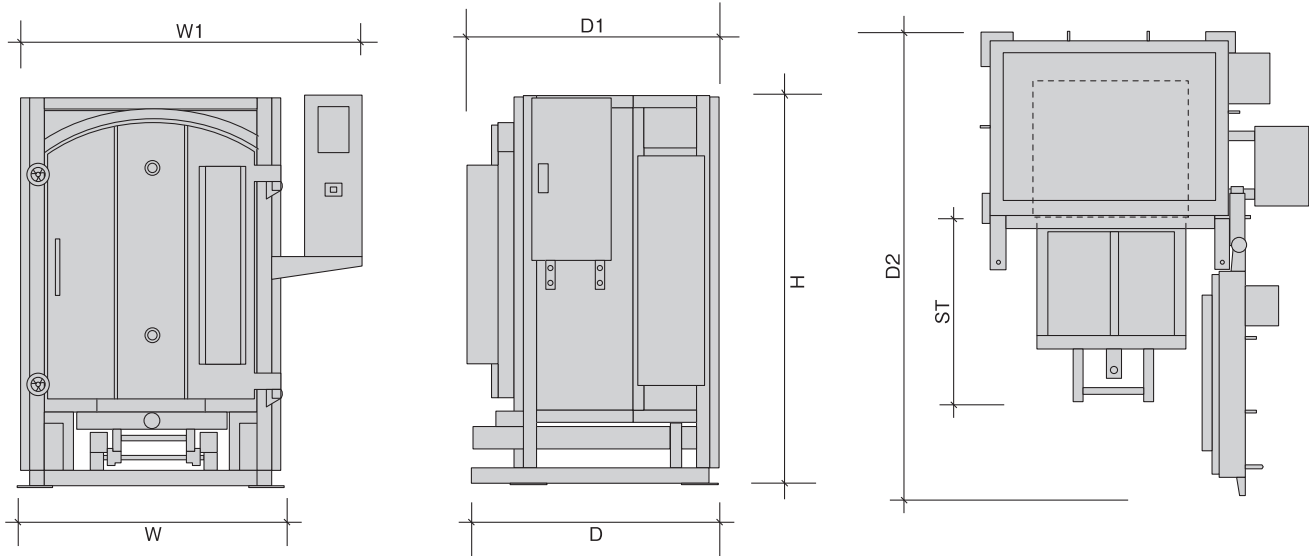

ラクでキルン SRシリーズ






SR-30FE



単位:ミリ

SR	H	W	W1	D	D1	D2	ST
30FE	1745	1380	1630	1340	1380	2500	1115
40FE	1810	1500	1750	1540	1780	3040	1500

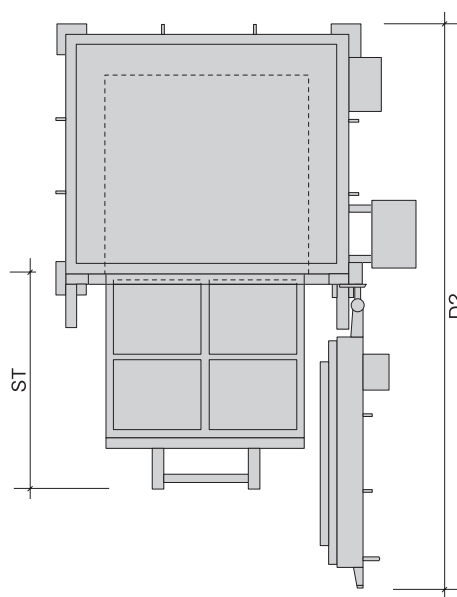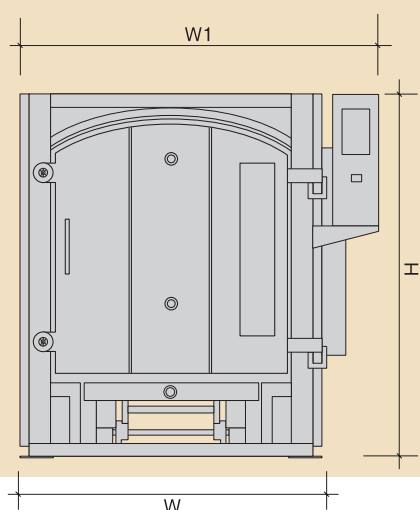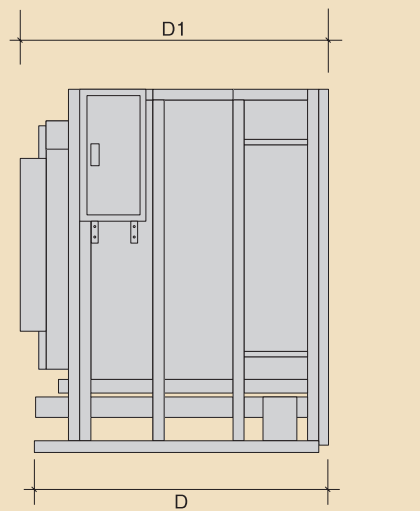

型式		SR-30FE	SR-40FE
炉内寸法 W×D×H (mm)		900×825×940	990×1210×950
使用棚板(mm)		350×400 4枚敷	350×450 6枚敷
重量(kg)		2000	3200
ヒーター		ウエーブ式	ウエーブ式
消費電力		30kw	40kw
電源(200V)		三相 90A	三相 120A
付属品		棚板 12枚, L支柱 (30.60.90.120.150mm 各16本) サイコロ 16個 (RFのみ) 還元用バーナー 圧力調整器	棚板 24枚, L支柱 (30.60.90.120.150mm 各32本) サイコロ 32個 (RFのみ) 還元用バーナー 圧力調整器
税込価格 ※全機種MRマイコン を標準装備	OF	3,025,000円	3,949,000円
	RF	3,168,000円	4,081,000円
オプション		外部ステンレス板仕様。本体価格から8%別途費用となります。 部分指定も可能です。	


フレーム・補強材は鉄鋼材になります。
OF(酸化専用タイプ) RF(酸化・還元両用タイプ)
※価格は税込価格です

薪併用 MHRシリーズ 前扉タイプ


新タイプ

電気窯で本格的な還元作品がたのしめます。

●電気の併用により焼成時間の短縮と低コスト・高効率化を実現。

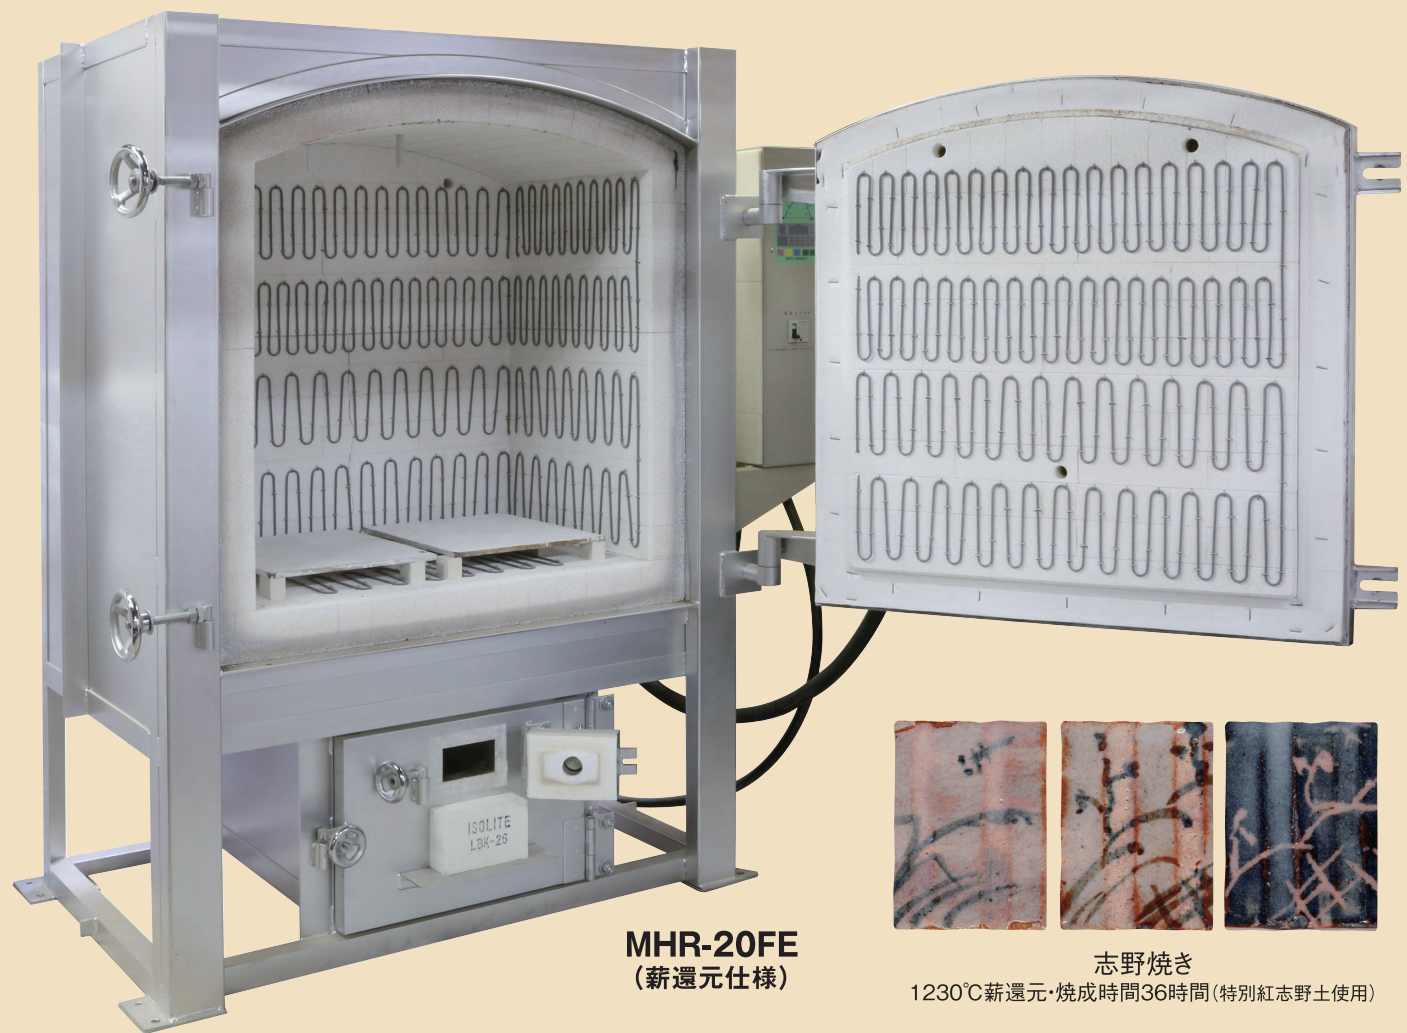

MHR-20FE
(薪還元仕様)

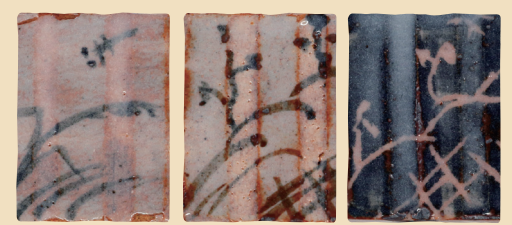

志野焼き
1230℃薪還元・焼成時間36時間(特別紅志野土使用)

薪併用窯シリーズ

型式		MHR-10FE	MHR-12FE	MHR-15FE	MHR-17FE	MHR-20FE
炉内寸法 W×D×H (mm)		550×495×540	575×495×740	600×545×740	700×600×725	850×600×810
使用棚板(mm)		400×450 1枚敷	400×450 1枚敷	450×500 1枚敷	300×450 2枚敷	350×450 2枚敷
重量(kg)		550	650	800	1200	1300
ヒーター		スパイラル式	ウエーブ式	ウエーブ式	ウエーブ式	ウエーブ式
消費電力		10.5kw	12kw	15kw	17kw	20kw
電源(200V)		単相 52.5A/ 三相 31.5A	単相 60A/ 三相 36A	単相 75A/ 三相 45A	単相 85A/ 三相 51A	単相 100A/ 三相 60A
付属品		棚板 4枚, L支柱 (30.60.90.120.150mm 各4本) サイコロ 4個 還元用バーナー 圧力調整器	棚板 4枚, L支柱 (30.60.90.120.150mm 各4本) サイコロ 4個 還元用バーナー 圧力調整器	棚板 4枚, L支柱 (30.60.90.120.150mm 各4本) サイコロ 4個 還元用バーナー 圧力調整器	棚板 8枚, L支柱 (30.60.90.120.150mm 各8本) サイコロ 8個 還元用バーナー 圧力調整器	棚板 8枚, L支柱 (30.60.90.120.150mm 各8本) サイコロ 8個 還元用バーナー 圧力調整器
税込価格	RF	1,870,000円	2,068,000円	2,299,000円	2,585,000円	2,827,000円
オプション		外部ステンレス板仕様。本体価格から8%別途費用となります。部分指定も可能です。				

フレーム・補強材は鉄鋼材になります。
※全機種MRマイコンを標準装備／酸化・還元両用タイプ